

COIL-TE

1|7|9*66



ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ

230 В

длина	Q (Вт)
500	750
1000	1500
1500	2250
2000	3000
2500	3750



Конвектор прямого отопления с вентилятором 230 В.


ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность
- очень короткое время отклика
- предназначен для помещений, где нет ввода теплой воды
- непригоден для деревянных интерьеров и деревянных построек

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	500–2500 мм

поперечный разрез

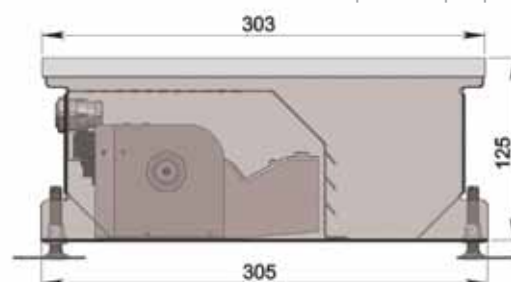




COIL-SK

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ


DC ДВИГАТЕЛЬ	длина	подводимая мощность
	500	7,2 ВА

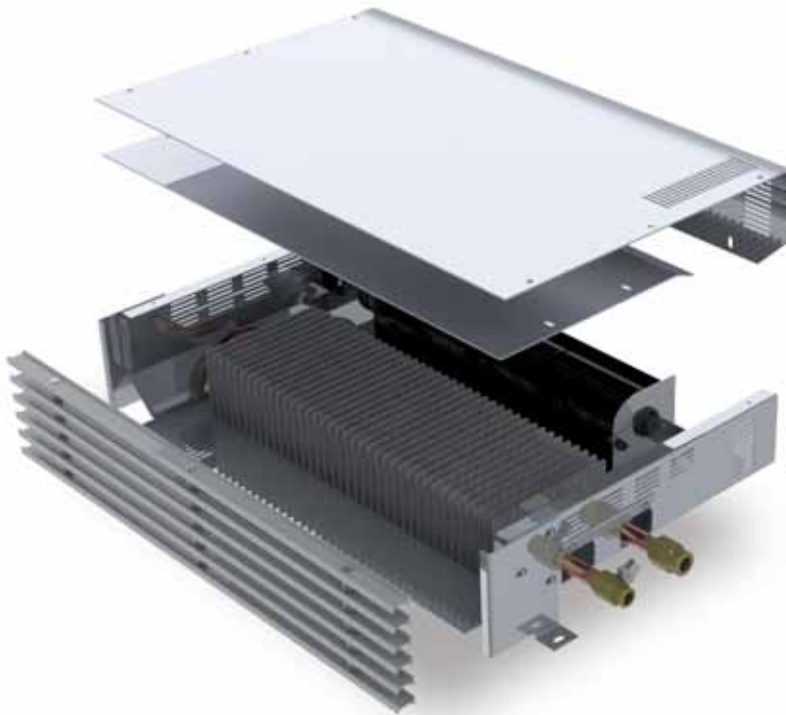

Плинтусный конвектор с вентилятором.

Возможность многоцелевого использования в кухонной мебели, лестничных ступенях, плинтусах в ванных комнатах, шкафах в прихожих и других аналогичных пространствах.

поперечный разрез

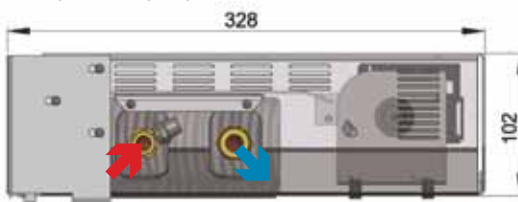

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт]

средняя температура воды t_w	1 степень мин. ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень макс. ч.о.				
	температура воздуха t_a			температура воздуха t_a			температура воздуха t_a				
	15	20	22	15	20	22	15	20	22		
	длина L (мм)		556	длина L (мм)		556	длина L (мм)		556		
80	456	422	408	80	481	444	430	80	620	573	554
70	387	352	338	70	408	371	356	70	525	478	459
60	317	282	268	60	334	297	283	60	431	383	364
45	212	177	163	45	224	187	172	45	288	241	222

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отопляет даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления
- всасывание и выдувание через переднюю часть

РАЗМЕРЫ

ширина	328 мм
высота	102 мм
длина	556 мм
присоединение	G½"